

REPOSES-PÂTONS MANUELS



PAGE



Mini PAGE

STANDARD

- **Faible encombrement pour un maximum de capacité :** optimisation de la place dans votre fournil.
- **Travail effectué à une hauteur ergonomique :**
 - Hauteur de table de façonneuse : 93 cm
 - Hauteur de table de boulage : 83 cm
- **Structure réalisée en tôle d'acier 20/10ème double épaisseur sur les flancs :** résistance et rigidité optimum.
- **Face intérieure des flancs plane :** pas de retenue des poussières de farine.
- **Avance des armatures par boutons poussoir :**
 - Très simple d'utilisation et ergonomique
 - Permet le chargement de la façonneuse en continu
- **Armatures démontables avec axes vissés :** chaque armature s'enlève indépendamment au niveau de la zone de chargement sans déplacer le repose-pâtons.
- **Sécurité mécanique par vis de rupture :** garantit la protection mécanique de la machine.
- **Gouttières en Nyltex double épaisseur sans velcro :** gouttières hyper résistantes en tissu à faible retenue d'humidité et sans zones de retenues bactériennes.
- **Un bornier de raccordement façonneuse et prise de branchement diviseuse :** permet d'alimenter les machines associées.
- **Possibilité d'entraînement de secours par l'arbre de transmission :** permet de vider le repose-pâtons en cas de coupure de courant.
- **Coffret électrique séparé du bloc moteur :** permet l'accès aux zones mécaniques sans risque de choc électrique pour les utilisateurs.
- **Machine montée sur 4 roulettes dont 2 freins :** facile à déplacer grâce aux roulettes polyamide Ø80.
- **Butées caoutchouc à l'arrière** pour protection des chocs avec le mur.

BRONZE

- **Kit hygiène : (lampes UV + extracteur d'air) :**
 - Lampe UV à action germicide avec minuteur automatique
 - Extracteur d'air pour séchage des gouttières
- **GoFirst (Choix et Recherche de 1^{ère} armature) :** permet de définir à n'importe quel moment une balancelle témoin parmi toutes celles du repose-pâtons, et de programmer un retour automatique à cette balancelle, sans appui bouton prolongé.

SILVER

- **Tablette de boulage recouverte de feutre :** structure renforcée, manipulable avec une seule main.
Charge maximale admise : 20kg.

GOLD

- **Pédale à impulsions :** permet d'avancer les balancelles avec le pied. Les 2 mains restent libres pour travailler.

	STANDARD	BRONZE	SILVER	GOLD
Kit hygiène		✓	✓	✓
GoFirst		✓	✓	✓
Tablette de boulage			✓	✓
Pédale à impulsion				✓

OPTIONS


- **Deux boutons sensitifs** : remplacent les boutons poussoirs et offrent un confort d'utilisation. Moins de risques de chocs qu'un bouton.
- **Gouttières en feutre synthétique** : possibilité de remplacer le Nyltex par du feutre.
- **Livraison de repose-pâtons monté** : pour un gain de temps à l'installation quand l'accessibilité le permet.
- **Changement électrique** si autre que 380V/50Hz.

CAPACITÉS / ENCOMBREMENT


Modèle	Nombre d'armatures	Largeur d'armatures (cm)	Capacité baguettes 320g*	Capacité pains 550g*	Capacité pains 900g*	Profondeur (cm)	Largeur (cm)	Largeur utile (cm)
PAGE-33/140	33	14	330	264	-	118	167	140
PAGE-26/170	26	17	260	208	182	118	167	140
PAGE-40/140	40	14	400	320	-	137	167	140
PAGE-32/170	32	17	320	256	224	137	167	14
MINI PAGE 26 / 140	26	14	208	182	-	98	127	100
MINI PAGE 20 / 170	20	17	160	160	100	98	127	100
MINI PAGE 33 / 140	33	14	264	231	-	118	127	100
MINI PAGE 26 / 170	26	17	208	208	130	118	127	100

(*) : Informations données à titre indicatives pouvant varier en fonction de la nature de la pâte.


PAGE

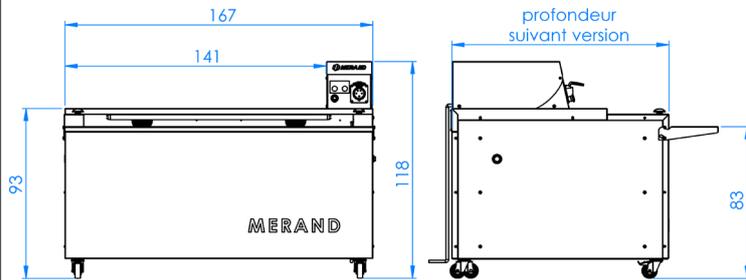

MINI PAGE

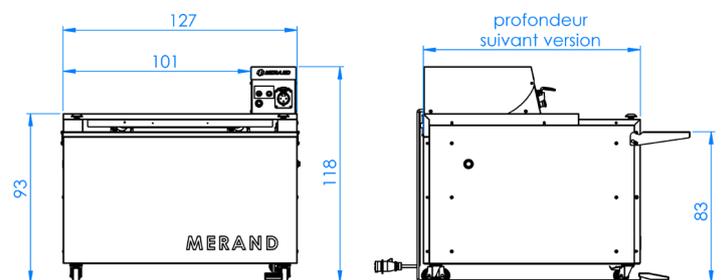

Largeur armature 14cm
recommandé pour baguettes
et pains jusqu'à 550g



Largeur armature 17cm
recommandé pour baguettes,
pains et gros pains jusqu'à 1kg

POIDS / COLISAGE

Modèle	Poids à vide (kg)	Caisse de repose-pâtons démonté	Caisse de repose-pâtons monté	
			Profondeur (cm)	Largeur (cm)
PAGE-33/140	300	Poids : 45kg Largeur/ Profondeur/ Hauteur : 124/84/189cm	128	184
PAGE-26/170	283		128	184
PAGE-40/140	333		147	184
PAGE-32/170	315		147	184
MINI PAGE 26 / 140	240		108	144
MINI PAGE 20 / 170	230	108	144	
MINI PAGE 33 / 140	270	128	144	
MINI PAGE 26 / 170	257	128	144	

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

400 Volts / 50 Hz / 0,25 Kw / 0,9 A
 400 Volts / 60 Hz / 0,24 Kw / 0,85 A
 230 Volts / 50 Hz / 0,25 Kw / 1,56 A
 230 Volts / 60 Hz / 0,24 Kw / 1,47 A
 Alimentation : câble de 5 m avec prise mâle TRI + T + N

HYGIÈNE / SÉCURITÉ

Les repose-pâtons sont conformes :

- A la directive machine 2006/42/CE
- Au code du travail

Z.I. de la Turbanière

BRECE • 35530 • FRANCE

+33 (0)2 99 04 15 30 - salesdpt@merand.fr - www.merand.fr