

## SCARIFICATEUR « GRIGNE PAIN<sup>®</sup> » Modèle standard 1 poste de travail

### UTILISATION

Scarification automatique coupe oblique et / ou droite de pains, baguettes, 1/2 baguettes, 1/3 baguettes et petits pains.

### CAPACITES

Vitesse allant jusqu'à 12 filets par minute.  
**Modèle A :** Filets jusqu'à 650 X 900 (9 alvéoles maximum).  
**Modèle B :** Filets jusqu'à 900 X 900 (12 alvéoles maximum).  
**Modèle C :** Filets jusqu'à 1000 X 900 (13 alvéoles maximum). (\*)

(\*) Autres dimensions possibles : nous consulter.

### CARACTERISTIQUES

Structure mécano-soudée en acier inoxydable .

Système de coupe en acier inoxydable 18/10.


Longueur, profondeur et angle de coupe réglable.  
La régularité et la rapidité de scarification sont assurées.

Machine adaptable à tous types de filets mécanisables.


Passage de coupe oblique à coupe droite sans interruption de cadence.

Machine montée sur roulette :  
Permet un déplacement de la machine rapide et sans effort.

### EXEMPLES DE SCARIFICATIONS

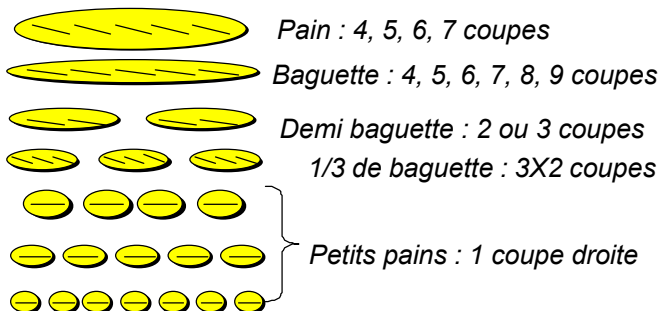


Machine standard en acier inoxydable. Un poste de travail.

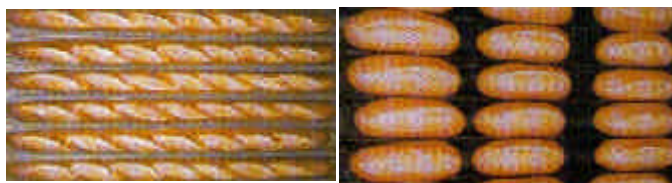


Fonctionnement électro-pneumatique.  
(Compresseur hors fourniture)

### AUTRES MODELES

Scarificateur intégré à une ligne automatique.

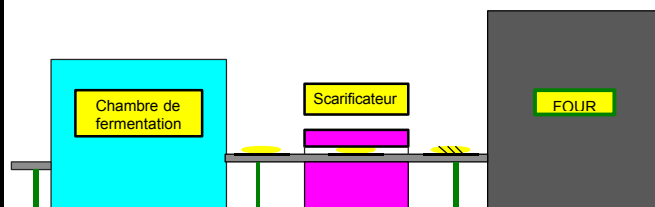


Scarificateur installé sur convoyeur.

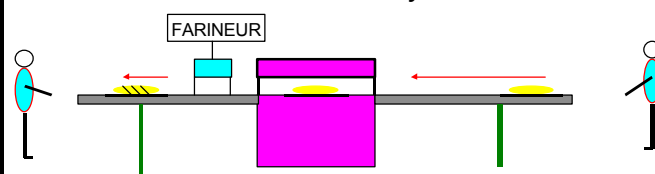

# PRESENTATION




## Principe de fonctionnement.

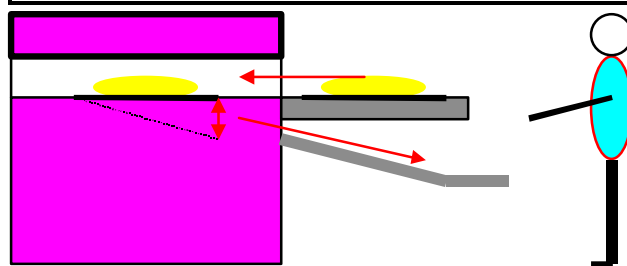

- 1—Introduction des filets avec pains à scarifier.
- 2—Récupération des filets avec pains scarifiés.
- 3—Coffret électrique.
- 4—Accès aux réglages.
- 5—Boîtier de commandes.

# ENCOMBREMENT

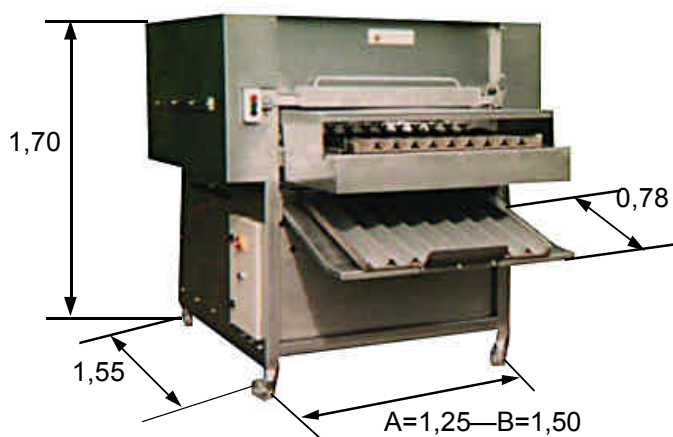

Accès à l'arrière nécessaire de 0,45 m + passage d'une personne pour accéder aux têtes de coupe.  
Accès sur le côté gauche pour réglages.

# CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET PNEUMATIQUES

- Puissance : 1 Kw.
- Tension : 220/380 Volts tri+t.
- Air comprimé : Air sec non lubrifié (40 NL/mn— $0,2 \text{ m}^3 / \text{h}$  (compresseur non fourni).
- Pression d'utilisation : 5 à 6 bars.

# POIDS — COLISAGE

Poids net : 400 Kg

*Emballage sur palette avec caisse carton.*

*Emballage sur palette avec caisse bois (\*) :*

*(\*) Caisse pleine maritime, bois non traité*

# HYGIENE — SECURITE

Le scarificateur grigne pain<sup>®</sup> est conforme :

- à la directive machine 89/392 CEE.
- Au code du travail.



## MERAND

*Le maître d'œuvre de la pâte*

Distribué par :